

无风扇嵌入式箱体电脑，卡曼达系列

KMDA-2602-T002


Intel® Celeron J1900 CPU, 2*LAN, 4*USB, 8位DIO, 2*COM, 双独立显示, LED温控显示, 紧凑轻薄结构设计, 支持导轨安装



KMDA-2602-T002是集和诚一款紧凑型箱体电脑，全新轻薄结构设计，可支持导轨安装，灵活方便。搭载Intel® Baytrail-D Celeron J1900 2.0-2.42GHz四核处理器，DDR3L 1333MHz SODIMM最高8GB内存。两全带宽INTEL千兆网口，1个USB3.0，3个USB2.0，HDMI和VGA双显示，2*Mini PCIe内扩展，mSATA和2.5寸SATA盘位存储。直流DC9-36V宽压供电，实时工作温度LED模拟显示，经济型可靠性高，适用设备自动化和IoT信号采集等。

特性

- 铝矩型材外壳, 无风扇散热设计
- Intel® Baytrail Celeron J1900 2.0-2.42G CPU
- 1*DDR3L 1333MHz SODIMM内存, 最大8GB
- 2*Intel I211-AT PCIe Gig LAN
- 1*HDMI和1*VGA双显示, 音频Line out
- 1*USB3.0, 3*USB2.0, 2*COM, 8位DIO
- 1*Mini PCIe(PCIe+USB)
- 1*2.5" SATA2驱动架, 1*mSATA(SATA+USB)
- DC 9~36V宽压直流供电
- 紧凑轻薄结构设计, 支持导轨安装, 灵活方便

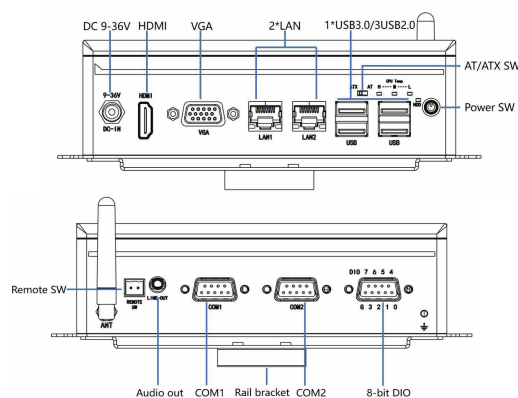

规格


系统	CPU	Intel® Baytrail-D Celeron J1900, 主频2.0~2.42GHz, 四核四线程, 2M缓存, 22nm, TDP 10W
	系统内存	1*DDR3L 1333MHz SODIMM, 最大8GB
	扩展接口	1*全长Mini PCIe带PCIe X1和USB信号, 带SIM卡槽, 支持4G LTE、Wifi/BT等功能; 1*全长Mini PCIe带USB+SATA3信号
	显示	Intel HD Graphics, VGA 分辨率达 1920*1200@60Hz, HDMI最高分辨率 1920*1080@60Hz, 双显示接口支持同步异步显示, 支持OpenGL 3.2, DirectX 11, OpenCL 1.2, MPGE2/H.264
	音频	可选支持Realtek ALC662高清音频, 支持5.1声道, 内置双通道3W功放插针接口
	以太网	2*Intel I211AT PCIe Gigabit Ethernet, 10/100/1000M自适应
	键盘&鼠标	USB类键盘和鼠标
	存储	1*2.5" HDD SATA2驱动架, 速率3.0Gbps; 1*mSATA全高卡, 支持AHCI
	DIO	8位TTL信号, 可编程输入输出
	I/O接口	2*RJ45 LAN 带LED (前面板); 1*USB3.0 Type A和3*USB2.0 Type A (前面板) 1*DB9公头8位DIO (后面板); 2*RS232/422/485串口DB9 (后面板) 1*HDMI和1*VGA (前面板); 1*Line-out 3.5mm音频接口 (后面板) 1*2pin 端子, 远端开关信号接口 (后面板)
	指示灯	1*电源指示灯, 1*硬盘指示灯, 3*CPU温度等级指示灯 (Red为高温, Yellow为常温, Green为低温)
	控制开关	1*电源开关(前面板), 1*2pin端子开关信号(后面板), 1*AT/ATX选择开关(前面板)
	电源要求	DC IN 9~36V, D-Jack带M8螺帽接口(前面板), 带短路, 过压和过流保护, TDP: 12V/1.2A(2.5" HDD)
看门狗定时器	看门狗定时器	可编程超时中断或系统复位, 1到255秒
	操作系统	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux Fedora Ubuntu

* All specifications and photos are subject to change without notice.

机构	构造	铝矩型材散热外壳，SGCC前后烤漆面板
	颜色	银灰色
	安装方式	桌面式安装，可选导轨安装
	尺寸	(W*H*D): 155*111.6*49mm
	净重	1.05kg
环境	工作温度	-20°C~65°C – 无风扇，宽温SSD; -10°C~55°C – 无风扇，常温HDD;
	存储温度	-40°C~85°C
	存储湿度	10~90%@40°C, 无冷凝
	振动	5 grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD); 1 grms/5~500Hz/随机/工作状态(HDD)
	冲击	50g峰值加速度(持续11ms)(SSD); 20g峰值加速度(持续11ms)(HDD)
	认证/EMC	CE/FCC Class A

外形尺寸

单位:mm

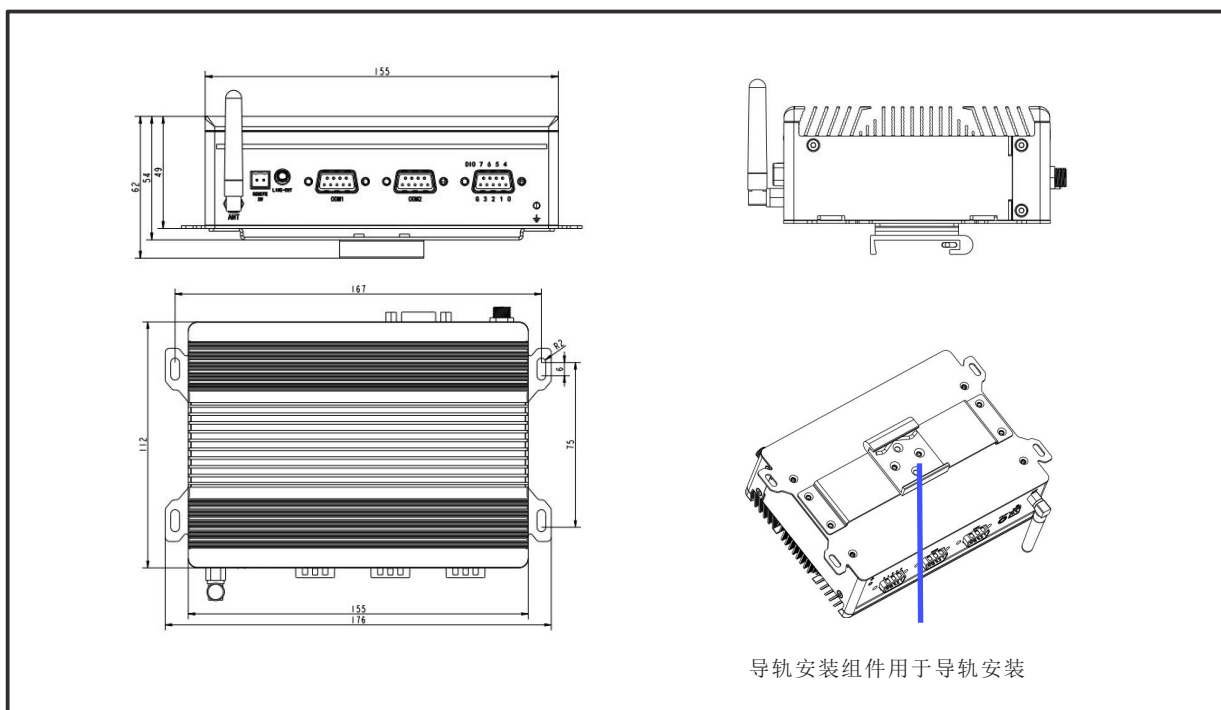

订购信息

型号	具体规格
KMDA-2602/T002	无风扇嵌入式箱体电脑, Intel® J1900 CPU, 2*LAN, 1*USB3.0, 3*USB2.0, 2*COM, 8bit DIO, 1*HDMI, 1*VGA, Audio out, 2*Mini PCIe, 1*2.5" 硬盘驱动架, DC 9~36V
导轨安装组件	KMDA-2602-T002 导轨安装组件
PA-120DC19	AC/DC 电源适配器, 直流 12V/5A 60W

*All specifications and photos are subject to change without notice.

www.jhctech.com.cn © 2017 Jhctech.Co., Ltd.All rights reserved.

Updated Aug., 22th, 2018