




### 产品特性

- 15寸 XGA TFT LCD, LED背光
- 5线高温耐磨电阻屏/多点触控投射式电容屏
- 铝合金一体压铸成型结构, 自然流线型设计
- 1\*HDMI, 1\*VGA, 1\*Audio, 1\*USB
- 内置多语言 OSD, DC 9~36V电源输入
- 全平面面板, IP65等级防护
- 支持VESA 100\*100mm, 75\*75mm和面板安装

### 产品概述

ALAD-151T/T(P)是一款坚固可靠的工业显示器, 采用15英寸1024\*768 分辨率TFT LCD显示屏, 搭配LED背光技术, 画面清晰明亮, 适应多种光线环境。提供5线高温耐磨电阻屏与多点触控投射式电容屏两种选择, 无论是戴手套操作还是灵敏多点触控, 皆可精准响应。全机身采用铝合金一体压铸成型, 结构牢固兼具流线型美学, 全平面面板与IP65防护等级, 不惧粉尘、溅水与日常冲击, 胜任工厂、户外、医疗等多场景安装, 广泛适用于数控机床、物流仓储管理等行业和领域。

### 接口布局

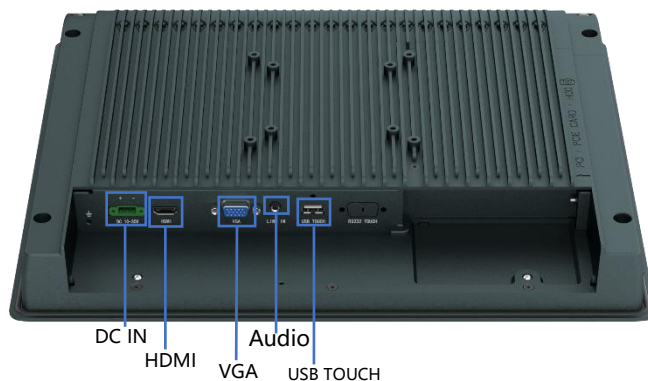


### 产品规格

显示	
LCD	15.0寸TFT LED (4 : 3 )
分辨率	1024*768 (XGA)
亮度	400 (cd/m <sup>2</sup> )
色深	16.2M
对比度	800:1
像素间距	0.297 (H)×0.297 (V)
可视角度	80° (左) , 80° (右) , 80° (上) , 80° (下)
背光寿命	50000Hrs
触摸	
类型	五线电阻屏   投射式电容屏
透光率	80%   90%
功耗	+5V @200mA   +5V @300mA
点击寿命	3000万次   3500万次
系统	
I/O	1*HDMI, 1*VGA, 1*Audio, 1*USB, 2*2W(4Ω) (可选)
OSD	AUTO/ Power/ Menu/ Source/ UP (LEFT)/ DOWN (RIGHT)
OSD语言	中文, 英语, 德语, 法语, 俄语, 意大利语, 西班牙语, 阿拉伯语, 波斯语等可选语言
Power	DC 12V/5A 60W
IP等级	支持前面板IP65

HDMI 1.3	1920*1080@60Hz
VGA	常规
LED指示灯	绿色为显示, 红色为待机状态
EMC	CE, FCC Class A
<b>音频</b>	
频率响应	±3dB
声道分离度	70dB(L&R)
失真(THD)	1.5~2%
性噪比(S/N)	80dB
<b>机构与环境</b>	
构造	铝合金压铸成型, 全平面面板, 鳍片散热外壳
颜色	花岗灰
安装方式	面板安装, VESA 75*75mm, 100*100mm
尺寸	(W*H*D): 380*315*56mm; 面板安装开口 (W*H): 367.3*303.3mm
净重	4.30KG
工作温度	0~70°C
存储温度	-20°C~80°C
存储湿度	10~95%@40°C, 无冷凝
振动	1g 5~500Hz
冲击	10g峰值加速度 (持续11ms)

## 外形尺寸

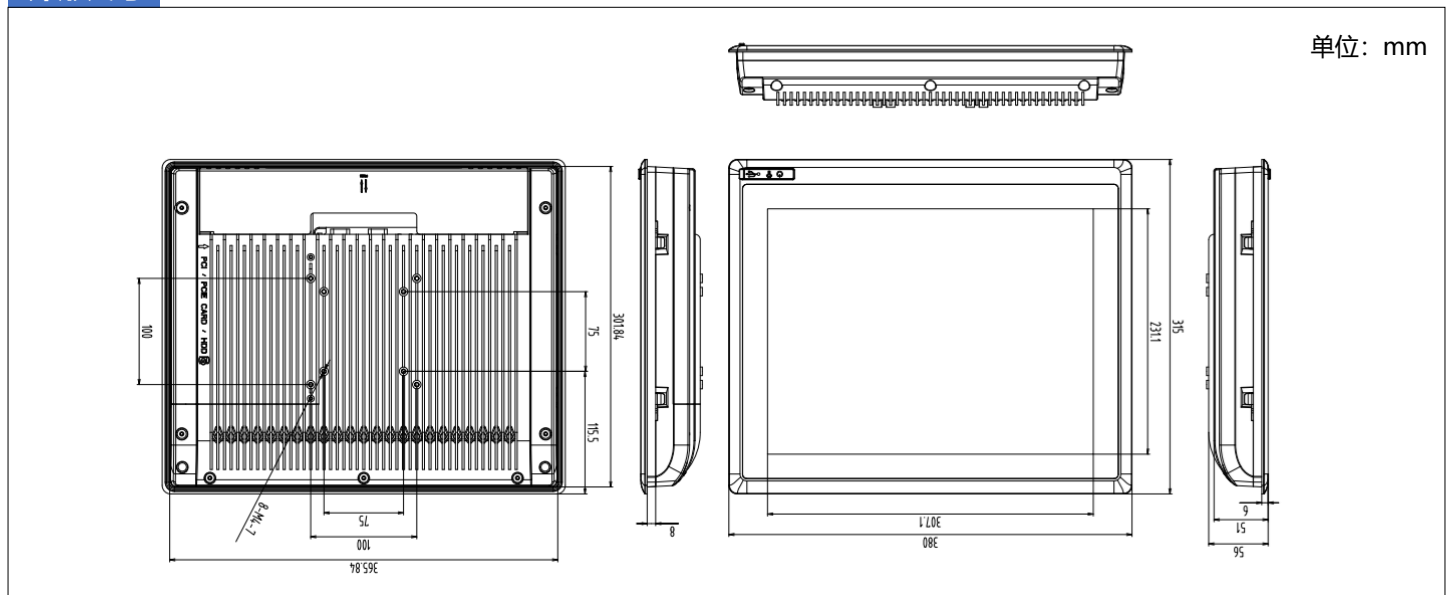

## 订购信息

型号	触摸屏	说明
ALAD-151T/S001-G	五线电阻触摸屏	工业触摸显示器, 15.0寸TFT LCD, 1*HDMI, 1*VGA, 1*Audio in, 1*USB TOUCH, 多语言OSD, DC 9-36V供电
ALAD-151T(P)/S001-G	投射式电容触摸屏	
PA-60DC12	AC/DC电源 适配器,直流12V/5A 60W	